

Profesionální svítidla s nízkým oslněním

Modelová řada: ARC LED LP-xxR

Základní vlastnosti

- LED svítidla s velmi nízkým oslněním
- plně kompatibilní s EN 12464-1
- tenký profil konstrukce pro univerzální montáž
- možnost revitalizace světelného zdroje
- světelný tok bez stroboskopického efektu při použití doporučeného napájecího zdroje



Technické parametry

životnost svítidla:	50 000 hodin dle TM21
provozních teploty:	-5 °C až +45 °C
úhel vyzařování:	110° symetricky
krytí:	IP20 (IP65 zakázkově)
optický člen:	prismatický difuzor s UV stabilizací
ekologie:	neobsahuje rtuť ani silikon
CRI:	Ra>90

teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K v pásmu 5%
napájení:	200 V až 230 V~, 50 Hz, PFC >0,95
flicker index*:	0
zvlnění/na frekvenci*:	< 1% / 100 Hz
řízení:	(A) bez řízení (D) DALI

* při použití doporučeného zdroje A


Specifikace modelů

Model	Příkon	CCT	Světelný tok	PFC	Rozměry (d x š x v)	Hmotnost
ARC-LP06R940	34 W	4000 K	3 800 lm	>0,95	595 x 595 x 9 mm	2,9 kg
ARC-LP12R9940	34 W	4000 K	3 800 lm	>0,95	1195 x 295 x 9 mm	3,0 kg
ARC-LP06R930	34 W	3000 K	3 700 lm	>0,95	595 x 595 x 9 mm	2,9 kg
ARC-LP12R930	34 W	3000 K	3 700 lm	>0,95	1195 x 295 x 9 mm	3,0 kg

Celkový světelný tok svítidla měřen na výstupu difuzoru při + 25 °C.

Tolerance světelného toku a další fotometrická měření byla provedena v souladu s ČSN EN 13032-4.

charakteristika barevného spektra 4000K / Ra>90

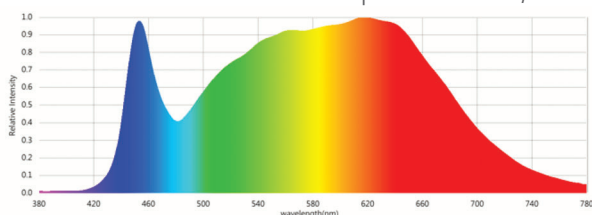

vyzařovací charakteristika

