

Profesionální pouliční svítidlo Modelová řada: ARC LED SLC

Základní vlastnosti

- LED svítidla s COB světelným zdrojem
- plně kompatibilní s EN 12464-1
- dvojitá asymetrie čočky pro optimální světelný tok
- možnost plné revitalizace
- vysoká homogenita světelného toku



Technické parametry

životnost svítidla:	107 000 hodin dle TM21
rozsah provozních teplot:	-40 °C až +60 °C
úhel vyzařování:	asymetricky 130° x 60°
krytí:	IP65
optický člen:	tvrzená skleněná čočka
ekologie:	neobsahuje rtuť ani silikon
CRI:	Ra>70, Ra>80
příslušenství pro instalaci na sloup:	ochrana SPD 20kA(8/20µs)


teplota chromatičnosti:	2600K, 3000K, 4500K, 6000K v pásmu tolerance 5%
napájení:	90V až 305 V~, 50 Hz, PFC >0,95
flicker index:	0
zvlnění/frekvence:	< 1% / 100 Hz
frekvenci: řízení:	(A) bez řízení (B) Timing Dimming (AstroDim) (D) DALI
MTBF:	133 000 hodin dle MIL-HDBK-217F pro zdroj (D)

Specifikace modelů


Model	Příkon	CCT	Světelný tok	PFC	Rozměry (A x B x C)	Hmotnost
ARC-SLC030W	29 W	3000 K	3 490 lm	>0,95	500 x 214 x 81 mm	2,5 kg
ARC-SLC050W	49 W	3000 K	5 880 lm	>0,95	500 x 214 x 81 mm	2,5 kg
ARC-SLC060W	58 W	3000 K	6 960 lm	>0,95	620 x 260 x 101 mm	3,6 kg
ARC-SLC080W	80 W	3000 K	9 850 lm	>0,95	620 x 260 x 101 mm	3,6 kg

Celkový světelný tok svítidla měřen při + 25 °C.

Fotometrické parametry jsou uvedeny v souladu s ČSN EN 13032-4.

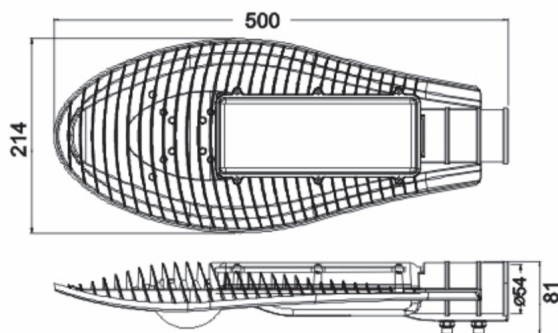

rozměry pro ARC-SLC030 až ARC-SLC060

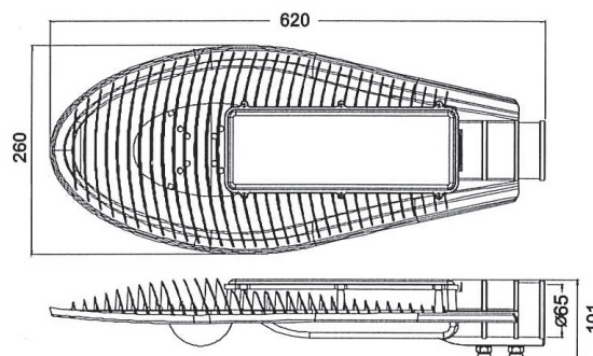

rozměry pro ARC-SLC080